

NYHET


TRÄSKRUV FÖR ESTETISKA MONTAGE

ESSVE TRÄSKRUV WAF MED PLATT & LÅG SKALLE

ESSVE Träskruv WAF med platt och låg skalle för ett estetiskt montage, skallens runda och tunna form garanterar ett prydligt slutmontage.

- #1 Konstruerad för ett perfekt montage i balk och stolpskor
- #2 Mycket låg bygghöjd på huvudet - fördel om ytterligare regel ska monteras ovanpå skruven
- #3 Ytbehandlad i C4 klass – idealisk för utomhusmontage i nordiskt klimat
- #4 Ett bättre och starkare alternativ än t.ex. fransk träskruv i bärande träkonstruktioner

#5

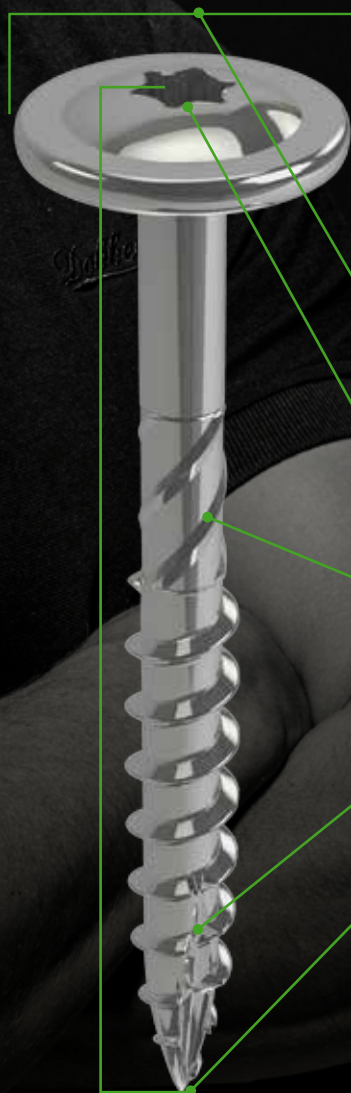

- **PLATT & BRED SKALLE**
14 mm – 26 mm för högsta klämkraft
- **TX-BITSFÄSTE**
- **FRÄSGÄNGA**
underlättar montage av längre och grövre skruv
- **FIBERSKÄR** minimerar risken för sprickbildning
- **LÄNGD**
finns från 40 mm – 320 mm

Mer information: essve.se

ESSVE[®]

ESSVE TRÄSKRUV WAF

Skraven är tillverkad av härdat kolstål med Silver CorrSeal C4-klassad ytbehandling för inomhus- och utomhusbruk. Med fiberskär i spetsen får skruven ett lågt iskruvningsmoment samt minimerar risk för sprickbildning. TX-bitsfästet skapar ett optimalt grepp mellan skruv och bits. Skruvens gängform är avsedd för de flesta montage i trä, spånskivor, plywood och boardmaterial.

Skraven har en stor skaldiameter, vilket ger en mycket hög klämkraft och huvudet har även en mycket låg bygghöjd, vilket ger fördelar vid montering.


På skruv som är längre än 70 mm finns det en extra fräsgänga direkt efter den vanliga trågängen. Detta för att underlätta montage av längre och grövre skruv.

Skrusvskallens undersida är utformad för att passa korrekt vid montage i balk- och stolpskor.

ESSVE Träskruv WAF uppfyller CE-kravet enligt EN 14592.

MONTERING

Rekommenderat varvtal: 1 100–2 500/min.



SPECIFIKATION

Material	Härdat stål SAE C10B21
Ytbehandling	Silver CorrSeal
Korrosivitetsklass	C4
Brottgränsvärde, fuk	Min. 500 Mpa
Strecksgränsvärde, fuk	Min. 350–400 Mpa



Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp.
113100	6,0 x 40	14,0	35,0	TX30	100
113102	6,0 x 50	14,0	45,0	TX30	100
113104	6,0 x 60	14,0	50,0	TX30	100
113106	6,0 x 70	14,0	50,0	TX30	100
113108	6,0 x 80	14,0	50,0	TX30	100
113110	6,0 x 90	14,0	50,0	TX30	100
113112	6,0 x 100	14,0	50,0	TX30	100
113114	6,0 x 120	14,0	70,0	TX30	100
113116	6,0 x 140	14,0	70,0	TX30	100
113118	6,0 x 160	14,0	80,0	TX30	50
113120	6,0 x 180	14,0	80,0	TX30	50
113122	6,0 x 200	14,0	80,0	TX30	50
113124	6,0 x 220	14,0	80,0	TX30	50
113126	8,0 x 50	22,0	45,0	TX40	50
113128	8,0 x 60	22,0	50,0	TX40	50
113130	8,0 x 70	22,0	50,0	TX40	50
113132	8,0 x 80	22,0	50,0	TX40	50
113134	8,0 x 90	22,0	50,0	TX40	50
113136	8,0 x 100	22,0	50,0	TX40	50
113138	8,0 x 120	22,0	70,0	TX40	50
113140	8,0 x 150	22,0	80,0	TX40	50
113142	8,0 x 170	22,0	80,0	TX40	25
113144	8,0x 200	22,0	80,0	TX40	25
113145	8,0 x 220	22,0	80,0	TX40	20
113146	8,0 x 240	22,0	80,0	TX40	20
113148	8,0 x 280	22,0	80,0	TX40	25
113149	8,0 x 300	22,0	80,0	TX40	25
113150	8,0 x 320	22,0	80,0	TX40	25
113156	10,0 x 80	26,0	70,0	TX40	50
113158	10,0 x 100	26,0	70,0	TX40	25
113160	10,0 x 120	26,0	70,0	TX40	25
113162	10,0 x 140	26,0	90,0	TX40	25
113164	10,0 x 160	26,0	90,0	TX40	25
113168	10,0 x 180	26,0	90,0	TX40	25
113170	10,0 x 200	26,0	90,0	TX40	25
113172	10,0 x 220	26,0	90,0	TX40	20
113174	10,0 x 240	26,0	90,0	TX40	20